

BLG


- Tubo in policarbonato
- Moduli LED ad altissima efficienza (Lumileds)
- Angolo diffusione luminosa 180°
- Temperatura colore 6500° K
- Chiusure laterali a tenuta stagna IP67
- Vita operativa 50'000 h a 20°C
- Classe energetica A+++



CE IP67

+50° -20°

- Polycarbonate body
- High performance LED modules (Lumileds)
- Light diffusion angle 180°
- Color temperature 6500° K
- Airtight IP67 side locks
- Lifespan 50'000 hrs at 20°C
- Energy efficiency A+++

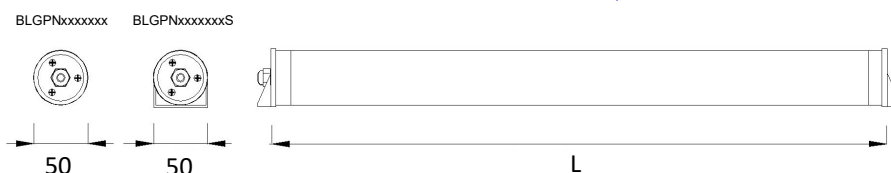

BLG - Ø 50 mm

policarbonato polycarbonate	potenza power W	tensione voltage V	flusso luminoso luminous flux Lm	lunghezza zona luce light area length mm	lunghezza (L) length (L) Mm
BLGPN1212400	12	24Vac-dc	2100	275	475
BLGPN1812400	18	24Vac-dc	3060	425	640
BLGPN2622400	26	24Vac-dc	4460	790	1050
BLGPN4032400	40	24Vac-dc	6690	1185	1445
BLGPN1212200	12	230Vac-dc	2100	275	475
BLGPN1812200	18	230Vac-dc	3060	425	640
BLGPN2622200	26	230Vac-dc	4460	790	1050
BLGPN4032200	40	230Vac-dc	6690	1185	1445

Tutte le taglie sono disponibili con chiusure laterali preforate per il fissaggio (es. BLGPN1212400S) - All models are also available with pre-drilled side locks. (i.e. BLGPN1212400S)

Tutti i modelli sono disponibili anche con tensione di alimentazione 48V - All models are also available with 48V supply voltage.

ACCESSORI DI FISSAGGIO - MOUNTING ACCESSORIES

STD1	staffa angolare corta angular short bracket	Staffa in acciaio zincato con dispositivo di serraggio a vite. La parte a contatto con il tubo è ricoperta di gomma per ammortizzare eventuali vibrazioni delle macchine sulle quali la lampada è installata ed è resistente agli oli, acidi e solventi industriali. Galvanized supporting bracket with clamping screw device. The side in contact with the lamp tube is covered by a rubber band, in order to cushion any vibrations generated by the machine on which the lamp is installed. Resistant to oils, industrial acids and solvents.
STD2	staffa angolare lunga angular long bracket	
STD3	staffa dritta straight bracket	
CLC70 CLC60 CLC50	collare di sostegno in nylon nylon support bracket	Collare di fissaggio in poliammide PA12, disponibile in due diametri (50 e 60m). Eccellente resistenza chimica ad acidi inorganici e soluzioni alcaline, limitata resistenza ad acetone, acidi organici, benzene e olio diesel. Fixing collar made of PA12 polyamide. Excellent chemical resistance to inorganic acids and alkaline solutions, limited resistance to acetone, benzene, organic acids and diesel oil.

