

MEDIO PROFILO - *MEDIUM PROFILE*

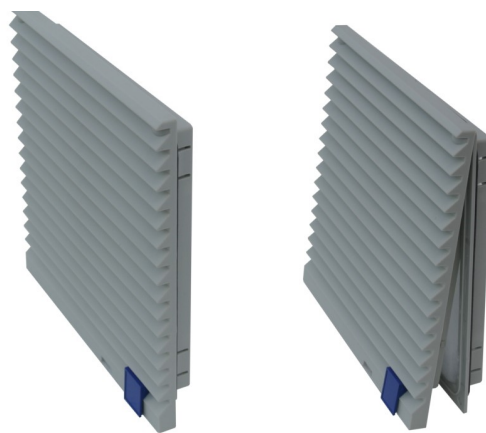
TAV 



- Corpo in ABS UL-94V-0 RAL7035
- Ventilatori assiali su cuscinetti
- Montaggio a scatto rapido
- Temperatura operativa -10 +70°C
- Vita media 60'000 h a 20°C
- Ciclo di utilizzo 100%
- Connessione mediante morsettiera 4 poli 2,5mm²
- Apertura frontale per sostituzione rapida del filtro

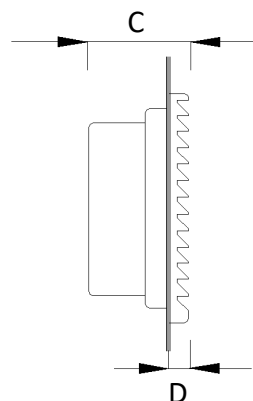

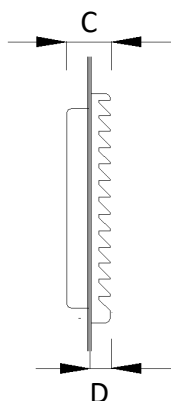
- *ABS UL94V-0 painted RAL7035 housing*
- *Ball bearing axial fans*
- *Quick snap mounting without screws*
- *Temperature range -10 +70°C*
- *Average service life 60'000 hrs at 20°C*
- *Duty cycle 100%*
- *Connection by 4 stud 2.5mm terminal block*
- *Quick filter replacement by frontal opening*



CE IP54 (IP55 opzionale)



griglia-filtro TAG

Unità ventilatore-filtro TAV



 aspirazione <i>intake</i>	 estrazione <i>extraction</i>	tensione <i>voltage</i> V	potenza <i>power</i> W	portata libera <i>free air flow</i> m ³ /h	portata con filtro <i>airflor with filter</i> m ³ /h	giri/min <i>rev/min</i> rpm	rumorosità <i>noise level</i> dB	peso <i>weight</i> kg	dimensioni (AxBxC) <i>dimensions (AxBxC)</i> mm	foratura <i>cut-out</i> mm
TAV32-135P-230	TAV32-135E-230	230Vac	14	40	30	2300	34	3.5	116.5x116.5x41	92.5x92.5
TAV32-135P-024	TAV32-135E-024	24Vdc	4.6	75	55		37			
TAV42-135P-230	TAV42-135E-230	230Vac	24	95	65	2400	42	3.1	148x148x54	124x124
TAV42-135P-115	TAV42-135E-115	115Vac	24	95	65					
TAV42-135P-012	TAV42-135E-012	12Vdc	9.8	155	120	2600	40	3.1		
TAV42-135P-024	TAV42-135E-024	24Vdc	9.8	155	120					
TAV52-135P-230	TAV52-135E-230	230Vac	24	120	90	2400	42	3.6	204x204x58	176x176
TAV52-135P-115	TAV52-135E-115	115Vac	24	120	90					
TAV52-135P-012	TAV52-135E-012	12Vdc	9.8	185	155	2600	40	3.6		
TAV52-135P-024	TAV52-135E-024	24Vdc	9.8	185	155					
TAV52-235P-230	TAV52-235E-230	230Vac	42	170	120	2500	52	4.6	204x204x71	176x176
TAV52-235P-115	TAV52-235E-115	115Vac	42	170	120					
TAV52-335P-230	TAV52-335E-230	230Vac	44	300	250	2600	63	4.6	204x204x82	
TAV52-335P-115	TAV52-335E-115	115Vac	44	300	250					
TAV62-135P-230	TAV62-135E-230	230Vac	24	135	98	2400	42	1.2	255x255x59	223x223
TAV62-135P-115	TAV62-135E-115	115Vac	24	135	98					
TAV62-135P-012	TAV62-135E-012	12Vdc	9.8	190	160	2600	40	1.2		
TAV62-135P-024	TAV62-135E-024	24Vdc	9.8	190	160					
TAV62-235P-230	TAV62-235E-230	230Vac	42	240	165	2500	52	1.6	255x255x72	
TAV62-235P-115	TAV62-235E-115	115Vac	42	240	165					
TAV62-335P-230	TAV62-335E-230	230Vac	48	340	220	2600	63	1.9	255x255x86	
TAV62-435P-230	TAV62-435E-230	230Vac	44	370	290					
TAV62-435P-115	TAV62-435E-115	115Vac	44	370	290	2600	54	1.9	255x255x83	
TAV62-535P-230	TAV62-535E-230	230Vac	65	450	350					
TAV62-535P-115	TAV62-535E-115	115Vac	65	450	350	2600	65	2	255x255x81	
TAV72-135P-230	TAV72-135E-230	230Vac	56	490	340					
TAV72-235P-230	TAV72-235E-230	230Vac	65	560	430	2600	65	3	323x323x81	
TAV72-235P-115	TAV72-235E-115	115Vac	65	560	430					
TAV72-335P-230	TAV72-335E-230	230Vac	64	640	450	2450	59	3.7	323x323x102	292x292
TAV72-335P-115	TAV72-335E-115	115Vac	64	640	450					
TAV72-435P-230	TAV72-435E-230	230Vac	100	850	630	2500	65	4.6		
TAV72-435P-115	TAV72-435E-115	115Vac	100	850	630					
TAV72-535P-230	TAV72-535E-230	230Vac	115	1080	680	2500	68	4.2		
TAV72-535P-115	TAV72-535E-115	115Vac	115	1080	680					

GRIGLIE FILTRO - FILTER GRIDS

codice - <i>code</i>	descrizione - <i>description</i>	A x B x C	D	foratura <i>cut-out</i>
TAG32-35	griglia di ventilazione a medio profilo con filtro IP54 <i>medium profile ventilation grid with IP54 filter</i>	116,5x116,5x22	10	92.5x9.25
TAG42-35		148x148x25	10	124x124
TAG52-35		204x204x30	12	176x176
TAG62-35		255x255x30	12	223x223
TAG72-35		323x323x31	12,5	292x292